



# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN







## **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**

Pour que votre garde-corps ait une durée de vie plus longue et pour être couvert par notre garantie, nous vous demandons de suivre les instructions d'entretien qui s'appliquent aux pièces du produit inclus dans votre commande.

Selon votre conception du produit, il peut contenir différents matériaux. Suivez les instructions pour chaque matériau ci-dessous pour entretenir votre garde-corps afin qu'il ait un look parfait et surtout une endurance vis-à-vis de différents facteurs externes et internes.



## Détails en acier inoxydable

Malgré son nom, l'acier inoxydable n'est pas complètement résistant à la corrosion. Ainsi, tous les éléments en inox doivent être entretenus et nettoyés entre **1 et 3 fois par an**. Si le garde-corps est installé à proximité de la mer, un entretien plus régulier est nécessaire. Nettoyez les surfaces avec de l'eau tiède et un détergent avec un chiffon doux.

- Retirez toutes les étiquettes des pièces du produit car celles-ci peuvent dans certains cas laisser des marques permanentes sur la surface au fil du temps.
- N'utilisez pas de produits avec des abrasifs ou des surfaces abrasives telles que la laine d'acier et les brosses métalliques car cela provoque des rayures sur la surface en acier inoxydable, ce qui réduit la résistance de l'inox à la corrosion (rouille).
- Si les pièces en inox entrent en contact avec des particules métalliques provenant de produits non inox, ces particules doivent être retirées le plus rapidement possibles car au fur et à mesure qu'elles rouillent elles peuvent affecter l'acier inoxydable.

# INOX

Entretien

## Main-courante en bois

Si la main-courante est installée à l'extérieur, nous vous recommandons de nettoyer la main-courante et de la poncer ensuite avec un papier de verre à grain fin. Traiter la main-courante avec un produit imperméable comme de l'huile de lin ou un produit similaire selon les conditions qui prévalent. Lors d'une installation à l'intérieur, seuls un nettoyage et un ponçage léger sont nécessaires. Un traitement avec de l'huile de bois ou similaire peut être fait si désiré.

Pour une installation à l'extérieur, voir page 4 pour plus d'informations.

## Verre

Nettoyer les surfaces en verre avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux. En cas de tâches tenaces, l'utilisation d'un nettoyant alcoolisé est possible. Toutefois, nettoyer ensuite avec un nettoyant à vitre ordinaire. Ne pas utiliser d'anti-abrasifs sur le verre.

## Pince à verre

Si vous avez un garde-corps en verre avec des pinces, vous devez resserrer la pince 2 à 3 fois par an, généralement lors de grands changements de température. Cela signifie que vous vérifiez que la vis n'est pas desserrée. Vous ne devez pas serrer aussi fort que vous le pouvez, mais la vis doit être bien en place.

# ENTRETIEN DE L'ALUMINIUM

## Détails en aluminium

Les poteaux ou autres détails en aluminium nécessitent peu de maintenance.

- Retirez toutes les étiquettes des pièces du produit car celles-ci peuvent dans certains cas laisser des marques permanentes sur la surface au fil du temps.
- Nettoyer les surfaces à l'aide d'un tissu doux, d'eau chaude et d'un détergent doux. Pour les taches comme l'huile ou la cire, utiliser peu d'acétone peut aider.
- N'utilisez pas de produits avec des abrasifs ou des surfaces abrasives car cela provoque des rayures sur l'aluminium.
- Ne pas nettoyer à l'aide d'acide ou de produits alcalins.
- Ne nettoyez pas les parties en aluminium durant les jours les plus chauds de l'année afin d'éviter la décoloration.



## Verre

Nettoyer les surfaces en verre avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux. En cas de tâches tenaces, l'utilisation d'un nettoyant alcoolisé est possible. Toutefois, nettoyer ensuite avec un nettoyant à vitre ordinaire. Ne pas utiliser d'anti-abrasifs sur le verre.

## Pince à verre

Si vous avez un garde-corps en verre avec des pinces, vous devez resserrer la pince 2 à 3 fois par an, généralement lors de grands changements de température. Cela signifie que vous vérifiez que la vis n'est pas desserrée. Vous ne devez pas serrer aussi fort que vous le pouvez, mais la vis doit être bien en place.

## Détails en aluminium laqué

- Retirez toutes les étiquettes des pièces du produit car celles-ci peuvent dans certains cas laisser des marques permanentes sur la surface au fil du temps.
- Nettoyer les surfaces à l'aide d'un tissu doux, d'eau chaude et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de produits avec des abrasifs ou des surfaces abrasives car cela provoquerait des rayures sur la surface laquée. N'utilisez pas non plus de produits de nettoyage contenant des solvants, des diluants, de l'acétone, des acides, des lessives ou des produits alcalins.
- Évitez les chocs violents avec des éléments pointus contre la surface peinte car la peinture peut être endommagée, et l'humidité peut pénétrer et provoquer le décollement de la peinture.






## Pour les produits laqués

- les mains courantes, en inox, aluminium laqué et mains courantes en bois, vous pouvez avantageusement utiliser de l'eau tiède, un détergent doux et un chiffon doux.
- Pour les mains courantes en bois non vernis, la surface peut être légèrement poncée avec du papier de verre à grain fin dans le sens du grain pour enlever les fibres du bois qui se sont soulevées après le premier nettoyage.
- Si la main courante est à l'extérieur, elle doit être imprégnée, par exemple, d'huile de bois. Répéter le traitement d'imprégnation sur une base régulière selon le détail du bois. Ce qui influence la fréquence à laquelle cela est nécessaire, c'est, entre autres, les conditions météorologiques, mais aussi le lieu et le niveau d'usure.
- Aucun produit de nettoyage à effet abrasif ne doit être utilisé pour les mains courantes en bois laqué. Lorsque vous commandez un garde-corps chez nous, vous recevrez des informations sur la façon d'en prendre soin en fonction des pièces spécifiques incluses dans votre commande particulière.

## Détails en bois à l'extérieur et à l'intérieur

- Retirez toutes les étiquettes des pièces du produit car celles-ci peuvent dans certains cas laisser des marques permanentes sur la surface au fil du temps.
- Nettoyez le garde-corps/main courante à l'aide d'un tissu doux, d'eau chaude et d'un détergent doux.
- Le bois peut être légèrement poncé avec du papier de verre à grain fin dans le sens du grain pour enlever les fibres du bois qui ont remonté après le premier nettoyage.
- Traiter avec un produit d'imprégnation tel que l'huile de bois ou un produit adapté aux conditions ambiantes (facultatif pour une utilisation en intérieur).
- Répéter le traitement d'imprégnation sur une base régulière selon le détail du bois.
- Ce qui influence la fréquence à laquelle cela est nécessaire, c'est, entre autres, les conditions météorologiques, mais aussi le lieu et le niveau d'usure.

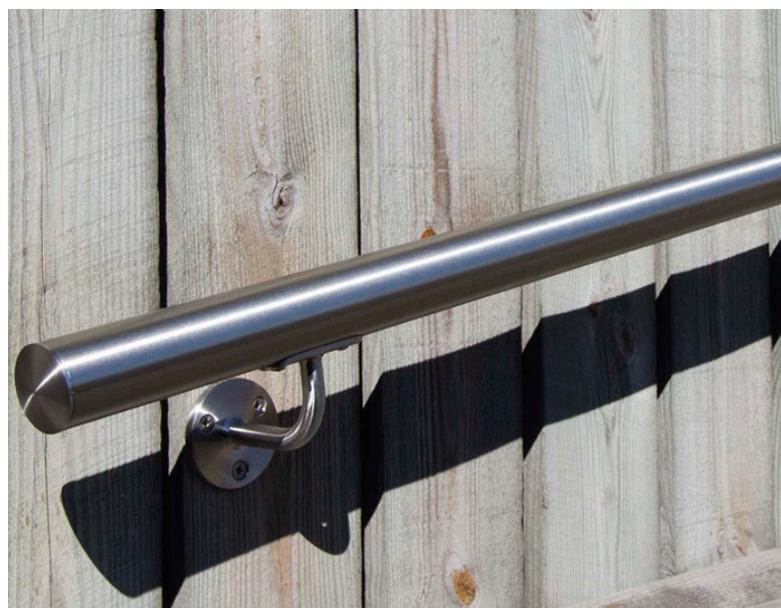

Tous les produits en chênes contiennent des quantités variables d'acide tannique, en fonction de la teneur en humidité du bois. C'est parce que l'acide tannique neutralise la pourriture du bois. Lorsque votre main courante en chêne est exposé pour la première fois à l'humidité d'un climat extérieur cela peut provoquer une décoloration du support. Par conséquent, nous recommandons que le bois doit être huilé, ou bien enduit d'acide oxalique lors du montage pour atténuer la sécrétion de l'acide. L'acide oxalique peut également être utilisé pour nettoyer les décolorations sur la surface. Consultez votre revendeur de peinture avant d'utiliser de l'acide oxalique.

Pour préserver les éléments en bois nous recommandons aussi de l'huiler une à deux fois par an

## **Nous sommes à votre disposition !**

Si vous avez des questions concernant la maintenance ou d'autres aspects de nos produits,  
nous serons heureux de vous aider.

Vous pouvez nous contacter par téléphone, par e-mail ou par chat (si nous sommes en  
ligne)

